


洗濯機パン用トラップ(M44PEX)(M44PTX)

取付される方へのお願い

- 1) パンの穴部にUPK⑨をはめ、ポリPK⑧を介して、締め付けフランジ⑦と本体⑩又は⑪を締め付け治具を用いて適正トルク(28~35N·m)で締め付けてください。
- 2) 締め付けフランジ⑦に防臭ワン⑥を取り付けて、アワ止めパイプ⑤を入れてください。防臭パイプ④を締め付けフランジ⑦に手締めしてください。
- 3) ストレーナー③をアワ止めパイプ⑤にはめ、締め付けフランジ⑦にセットしてください。
(図1参照)
- 4) アワ止めパイプ⑤に洗濯機用エルボ②を十分差し込んでください。

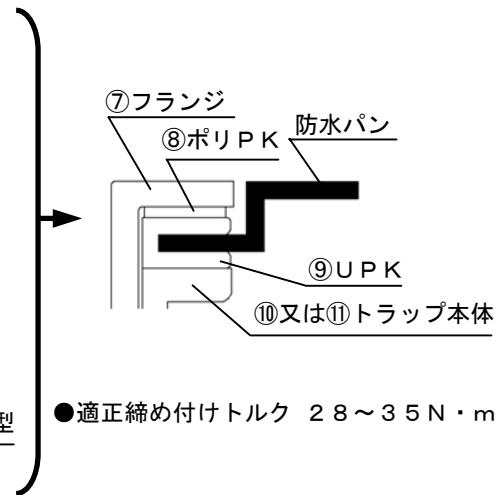

この説明書は保守のため、お客様へ必ずお渡しください。

お客様へのお願い

⚠ 注意

	必ず実行
	禁止

- ・洗濯機の排水ホースは洗濯機用エルボに確実に差し込んでください。
- ・洗濯機用エルボは、アワ止めパイプに確実に差し込んでください。
(差し込みが不完全な場合、排水時に水があふれることができます。)
- ・トラップに熱湯(50°C以上)やシンナーなどの溶剤を流さないでください。
(トラップが変形して水もれの原因になることがあります。)
- ・防臭パイプ以外は回さないでください。
(排水接続部がゆるみ、水もれの原因になることがあります。)


お手入れのしかた

手順1 ストレーナー③を外して、ゴミづまり等なき様時々清掃してください。(図1参照)

(トラップ内も清掃する場合)

手順2 洗濯機用エルボ②を抜き、防臭パイプ④を左に回すと防臭ワン⑥まで外せますので、防臭ワン⑥内部に、ゴミづまり等なきよう時々清掃してください。


手順3 清掃後は逆手順で元通りに納めてください。

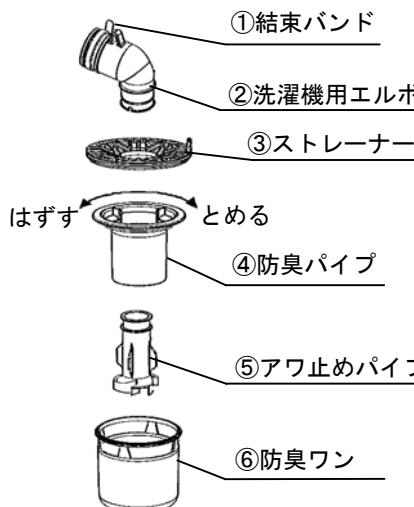

この図の商品は排水口より外すことが出来ます。

図1)

取付る時は凹みをパイプに合わせ押し込んでください。

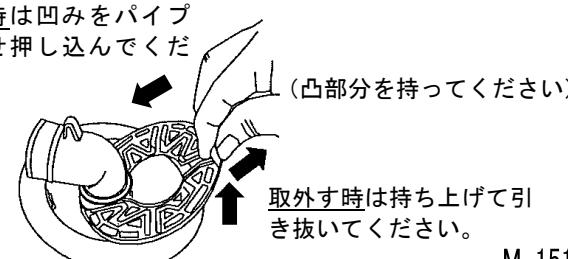

⚠ 注意

	必ず実行
	禁止

- ・取付は、取付方にしたがい確実に行ってください。
(取付に不備があると、水もれの原因になります。)
- ・排水管は確実に接続してください。
(排水管接続部に不備があると、水もれの原因になります。)
- ・トラップに熱湯やシンナーなどの溶剤を流さないでください。
- ・取付時にオイル、グリース等鉱物油溶剤を含む潤滑剤、シーリング材等は使用しないでください。
(トラップが変形して水もれの原因になることがあります。)