


洗濯機パン用トラップ(M44PEG)(M44PTG)

この説明書は保守のため、お客様へ必ずお渡し下さい。



取付される方へのお願い

- 1) パンの穴部にUPK⑧をはめ、ポリPK⑦を介して、締め付けフランジ⑥と本体⑨または⑩を締め付け治具を用いて適正トルク(2.8~3.5 N・m)で締め付けて下さい。
- 2) 締め付けフランジ⑥に防臭ワン⑤を取り付けて、アワ止め防臭パイプ④を締め付けフランジ⑥に手締めして下さい。
- 3) ストレーナー③をアワ止め防臭パイプ④にはめて、取手部を押し込んで下さい。
- 4) アワ止め防臭パイプ④の穴に洗濯機用エルボ②を十分差し込んで下さい。

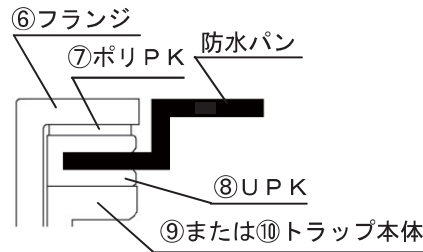


●適正締め付けトルク 2.8~3.5 N・m

お客様へのお願い

⚠ 注意

⚠ 必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> ・洗濯機の排水ホースは、洗濯機用エルボに確実に差し込み、結束バンドで確実に固定してください。 ・洗濯機用エルボは、アワ止め防臭パイプに確実に差し込んで下さい。(差し込みが不完全な場合、排水時に水があふれることがあります。) ・この商品は、防臭パイプ部品の泡逆流防止弁で泡の逆流を軽減します。泡逆流防止弁付近にゴミや糸くずなどがあると正常に機能しない(泡の逆流が発生する)場合がありますので、アワ止め防臭パイプおよびトラップ内を定期的に清掃して下さい。 ・この排水トラップは、泡の逆流を軽減する商品です。また、洗濯機の種類、洗剤の量・種類、設備配管によっては泡の逆流軽減機能が異なります。
⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・濃縮液体洗剤や柔軟剤は、プラスチック部に付着すると割れる恐れがありますので、必ずメーカー推奨の使用量にてご使用ください。 ・トラップに熱湯(50℃以上)やシンナーなどの溶剤を流さないでください。(トラップが変形して水漏れの原因になることがあります。) ・防臭パイプ以外は回さないでください。(排水接続部がゆるみ、水漏れの原因になることがあります。) ・清掃時にフラップ弁を引っ張らないでください。

お手入れのしかた

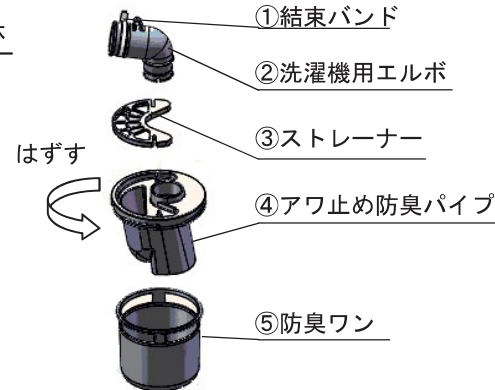

はずす

この図の部品は排水口からはずすことができます。

- 手順1 ストレーナー③を外して、ゴミ詰まり等がないよう、定期的に清掃して下さい。(トラップ内も清掃する場合)
- 手順2 洗濯機用エルボ②を抜き、アワ止め防臭パイプ④を左に回すと防臭ワン⑤まで外せますので、防臭ワン⑤内部をゴミ詰まり等がないよう、定期的に清掃して下さい。
- 手順3 泡逆流防止弁を表面が傷つかないように清掃して下さい。作動不良で泡の逆流、または排水が流れない恐れがあります。
- 手順4 清掃後は逆手順で元通りに収めて下さい。

⚠ 注意

⚠ 必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> ・取付は、手順に従い確実に行って下さい。(取付に不備があると、水もれの原因になります。) ・排水管は確実に接続して下さい。(排水管接続部に不備があると、水もれの原因になります。)
⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・トラップに熱湯やシンナーなどの溶剤を流さないで下さい。 ・取付時にオイル、グリス等鉱物油溶剤を含む潤滑剤、シーリング材等は使用しないで下さい。(トラップが変形して水もれの原因になることがあります。)

柔らかいスポンジ等で傷つけないように清掃して下さい。

