



# 洗濯機パン用トラップ(M44PES)(M44PTS)

この説明書は保守のため、お客様へ必ずお渡しください。

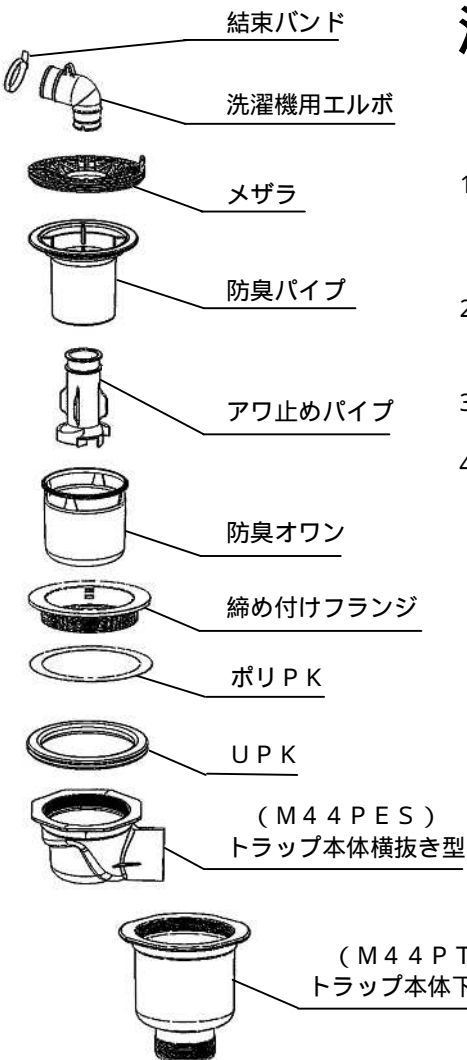

## 取付される方へのお願い

- 1) パンの穴部にUPK をはめ、ポリPK を介して、締め付けフランジ と本体 又は を締め付け治具を用いて適正トルク(2.8 ~ 3.5 N・m)で締め付けてください。
- 2) 締め付けフランジ に防臭オワン を取付て、アワ止めパイプ を入れてください。防臭パイプ を締め付けフランジ に手締めしてください。
- 3) メザラ をアワ止めパイプ にはめ、締め付けフランジ にセットしてください。(図1参照)
- 4) アワ止めパイプ に洗濯機用エルボ を十分差し込んでください。

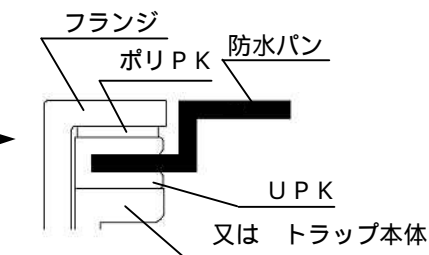


適正締め付けトルク 2.8 ~ 3.5 N・m

## お客様へのお願い

### ⚠ 注意

必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯機の排水ホースは洗濯機用エルボに確実に差し込んでください。</li> <li>洗濯機用エルボは、アワ止めパイプに確実に差し込んでください。(差し込みが不完全な場合、排水時に水があふれることがあります。)</li> </ul>
禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>トラップに熱湯(50以上)やシンナーなどの溶剤を流さないでください。(トラップが変形して水もれの原因になることがあります。)</li> <li>防臭パイプ以外は回さないでください。(排水接続部がゆるみ、水もれの原因になることがあります。)</li> </ul>

## お手入れのしかた

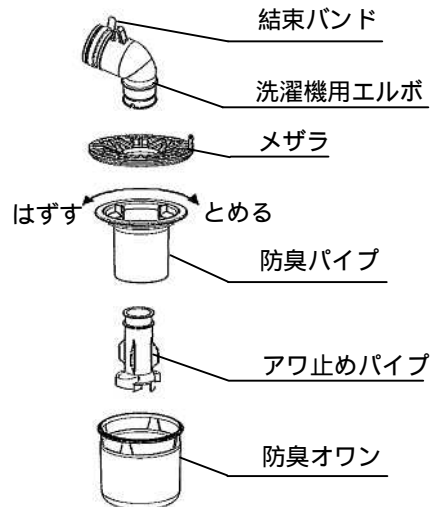

手順1 メザラ を外して、ゴミづまり等なき様時々清掃してください。(図1参照)

(トラップ内も清掃する場合)


手順2 洗濯機用エルボ を抜き、防臭パイプ を左に回すと防臭オワン まで外せますので、防臭オワン 内部に、ゴミづまり等なきよう時々清掃してください。

手順3 清掃後は逆手順で元通りに納めてください。

この図の商品は排水口より外すことができます。

図1)

取付る時は凹みをパイプに合わせ押し込んでください。

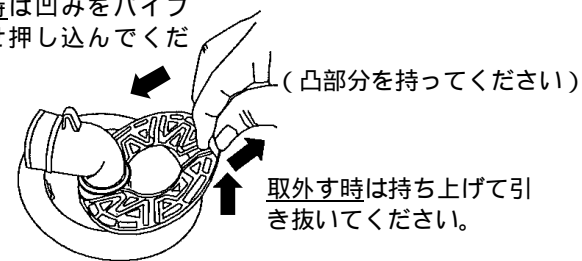

取外す時は持ち上げて引き抜いてください。

### ⚠ 注意

必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> <li>取付は、取付方にしたいが確実に行ってください。(取付に不備があると、水もれの原因になります。)</li> <li>排水管は確実に接続してください。(排水管接続部に不備があると、水もれの原因になります。)</li> </ul>
禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>トラップに熱湯やシンナーなどの溶剤を流さないでください。</li> <li>取付時にオイル、グリース等鉱物油溶剤を含む潤滑剤、シーリング材等は使用しないでください。(トラップが変形して水もれの原因になることがあります。)</li> </ul>