



洗濯機パン用トラップ(M44PT・M44PE)

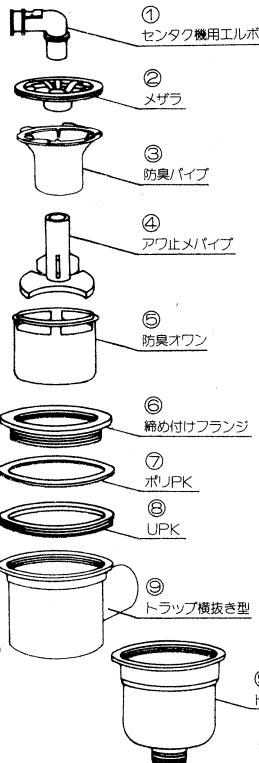

取付施工される方へのお願い

- 1) パンの穴部にUPK⑩をはめ、ポリUPK⑦を介して、締め付けフランジ⑥と本体⑨を締め付け治具で十分締め付けて下さい。
- 2) 締め付けフランジに防臭オワン⑤を取り付けて、アワ止メパイプ④を取り付けて下さい。防臭パイプ③を締め付けフランジに手締めして下さい。
- 3) メザラ②をアワ止メパイプを通して締め付けフランジに手締めして下さい。
- 4) アワ止メパイプ④に洗濯機エルボ①を十分差し込んで下さい。

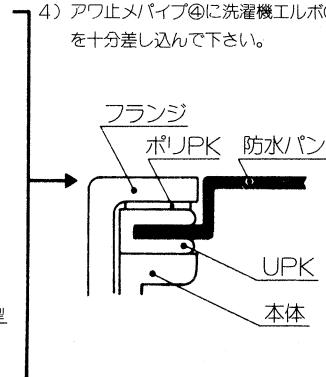

注意

- !**
- 施工は、取り付け方にしたがい確実に行って下さい。
(施工に不備があると、水もれの原因になります。)
 - 排水管は確実に施工して下さい。
(排水管接続部に不備があると、水もれの原因となります。)

- 禁止**
- トラップに熱湯やシンナーなどの溶剤を流さないで下さい。
 - 施工時にオイル、グリース等鉛物油溶剤を含む潤滑剤は使用しないで下さい。
(トラップが変形して水もれの原因になります。)


工事店様へ。この説明書は保守のため、お客様へ必ずお渡し下さい。

お客様へのお願い



注意

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 洗濯機の排水ホースは洗濯機用エルボに確実に差し込んでください。 洗濯機用エルボは、アワ止めパイプに確実に差し込んでください。
(差し込みが不完全な場合、排水時水があふれることができます。) |
| | <ul style="list-style-type: none"> トラップに熱湯やシンナーなどの溶剤を流さないで下さい。
(トラップが変形して水もれの原因になることがあります。) メザラ、防臭パイプ以外は、回さないで下さい。
(排水接続部がゆるみ、水もれの原因になることがあります。) |

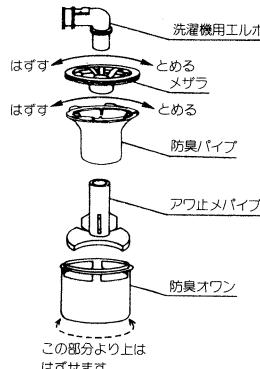

お手入れのしかた

- メザラや防臭オワン内部に、ゴミづまり等なきよう時々清掃してください。
- 洗濯機用エルボを抜きメザラ、防臭パイプを左に回すと防臭オワンまではずせます。
- 清掃後は逆手順で元通りに納めてください。

ミヤコ株式会社