

施工前に必ずお読みください




注意 取り付けされる前に

- ・排水管が変形・劣化・表面塗装しているような場合には施工しないでください。
- ・縦引排水管には使用しないでください。
- ・無理な配管(引張り配管、応力が加わる配管)はしないでください。
- ・横引排水管から取出す場合は真上方向に限ります。
- ・下流方向に矢印を向けて接続してください。
- ・給水・給湯には絶対に使用しないでください。本製品は排水用です。
- ・本製品の耐熱温度は90℃です。(配管はHTVP管をご使用ください。)
- ・VP・VU50に接続する場合は60℃以下になるよう施工してください。


縦引配管



引張り配管







応力の加わる配管



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 排水管への穴あけには、φ34mmのホールソーをご使用ください。
(排水管に入った切り屑は取り除いてください。)
2. 穴のバリを取り、接合面をきれいにしてください。
3. 排水管取出しチーズを仮置きし、納まり具合を確認してください。
4. 付属のバンドを一度はずし、排水管に巻き仮止めしてください。
5. 排水管及び排水管取出しチーズに耐熱塩ビ管用接着剤を塗布し、
排水管に接合します。(必ず両面に塗付してください。)
※耐熱塩ビ管以外の塩ビ管との接続の際にも耐熱塩ビ管用
接着剤を使用してください。
6. 排水管取出しチーズのバンド溝にバンドをセットし締めます。
7. 排水管を接続します。
(排水管には応力をかけないよう注意してください。)

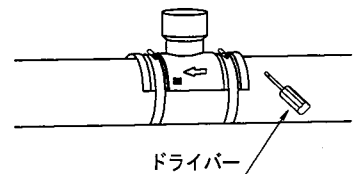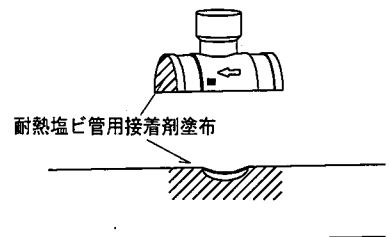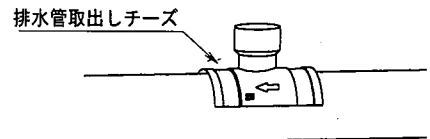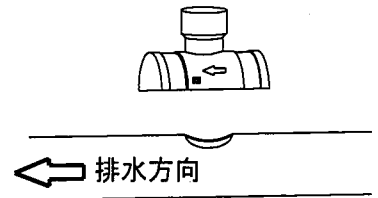

無理な配管(引張り配管等)はしないでください。

